

南帝合成乳膠品質管理系統

A. 品質政策：


本著持續進步，精益求精之經營理念，以系統運作及不斷創新，來有效滿足客戶需求及國內外法令規章要求。

B. 品質管理：

1. 品質管理系統：

- (1) 南帝產品在生產過程中，利用分散性控制系統(Distributed Control System，DCS)，使人為誤差減至最小，確保產品品質一致性。
- (2) 為確保產品品質一致性，南帝合成乳膠採用製程統計管理系統(Statistical Process Control，SPC) 和 SPSS QI Analyst 統計軟體，進行製程管制。
- (3) 南帝合成乳膠於 1995 年 11 月通過 ISO9002(1994 年版)品質管理系統認可登錄，並於 2003 年 2 月通過 ISO9001(2000 年版)品質管理系統認可登錄。

2. 南帝合成乳膠製造流程簡述：

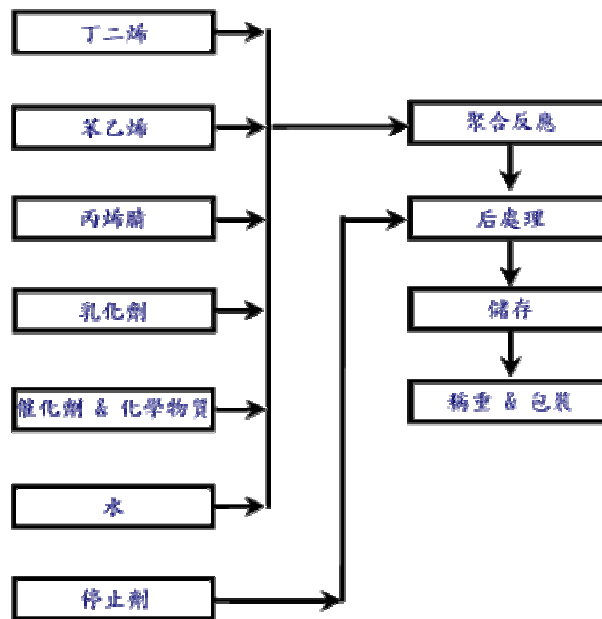


3. 南帝合成乳膠品質管制項目：

NO.	分析項目	單位	南帝分析方法
1	總固形份	%	B-003B
2	酸鹼值		B-006
3	黏度	cps	B-005B
4	比重		B-016

5	表面張力	dyne/cm	B-010
6	凝聚物	%	B-009

C. 客訴流程圖：

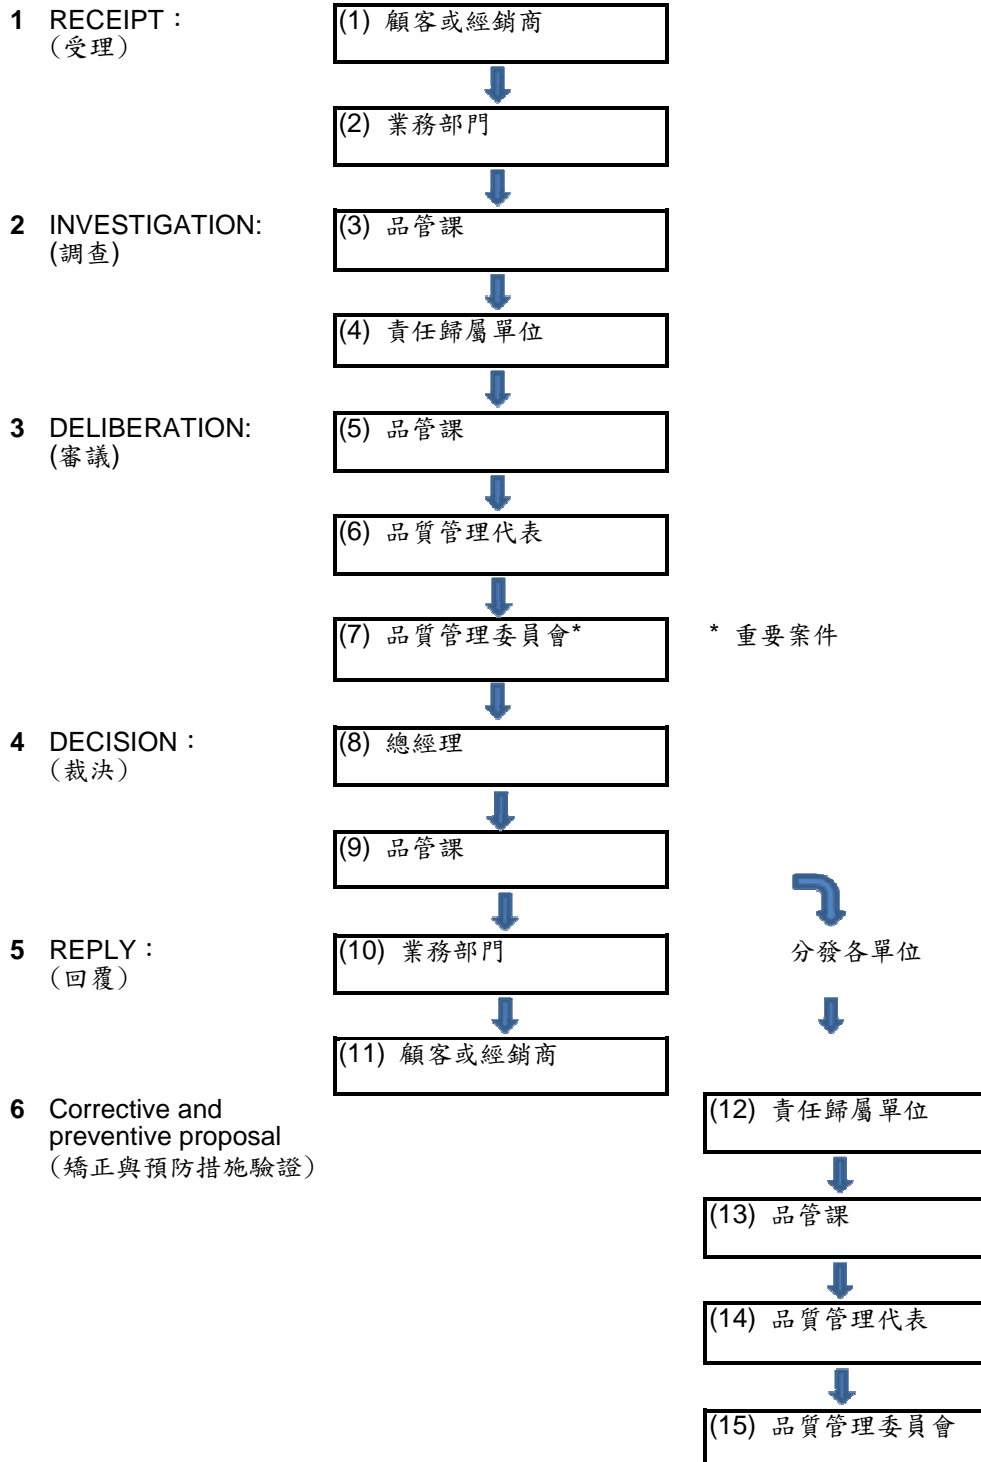

D. 包裝

1. 內銷用槽車：10~30MT /車。
2. PE 塑膠桶：220kgs/桶，80 桶 / 20 英呎貨櫃，17.6MT / 20 英呎貨櫃。

3. FLEXI BAG : 20MT / 20 英呎貨櫃。
4. ISO TANK : 20MT / 20 英呎貨櫃。

E. 產品性質及儲存條件

1. 物性資料：

項次	性質	特性
1.	水溶性	可溶
2.	比重	0.95 ~ 1.05
3.	外觀	乳白液體
4.	氣味	溫和

2. 儲存注意事項：

- (1) 南帝合成乳膠應儲存於乾燥陰涼，溫度約 5°C ~ 30°C，避免直接日曬，以維持最佳品質。
- (2) 儲放半年以上未使用，則應檢測其品質是否變化。
- (3) 若於儲存期間產生表面結膜或凝聚物，則以 80 mesh 之不鏽鋼金屬濾網過濾。

3. 火災及爆炸危害資料

- (1) 閃火點：NA。
- (2) 滅火材料：乾燥的聚合物可燃。可使用水、ABC 乾式、蛋白質式泡沫滅火器撲滅。