

南帝丁腈橡膠品質管理系統

A. 品質政策：


本著持續進步，精益求精之經營理念，以系統運作及不斷創新，來有效滿足客戶需求及國內外法令規章要求。

B. 品質管理：

1. 品質管理系統：

- (1) 南帝產品在生產過程中，利用分散性控制系統(Distributed Control System，DCS)，使人為誤差減至最小，確保產品品質一致性。
- (2) 為確保產品品質一致性，南帝丁腈橡膠採用製程統計管理系統(Statistical Process Control，SPC) 和 SPSS QI Analyst 統計軟體，進行製程管制。
- (3) 南帝丁腈橡膠於 1995 年 11 月通過 ISO9002(1994 年版)品質管理系統認可登錄，並於 2003 年 2 月通過 ISO9001(2000 年版)品質管理系統認可登錄。

2. 南帝丁腈橡膠製造流程簡述：

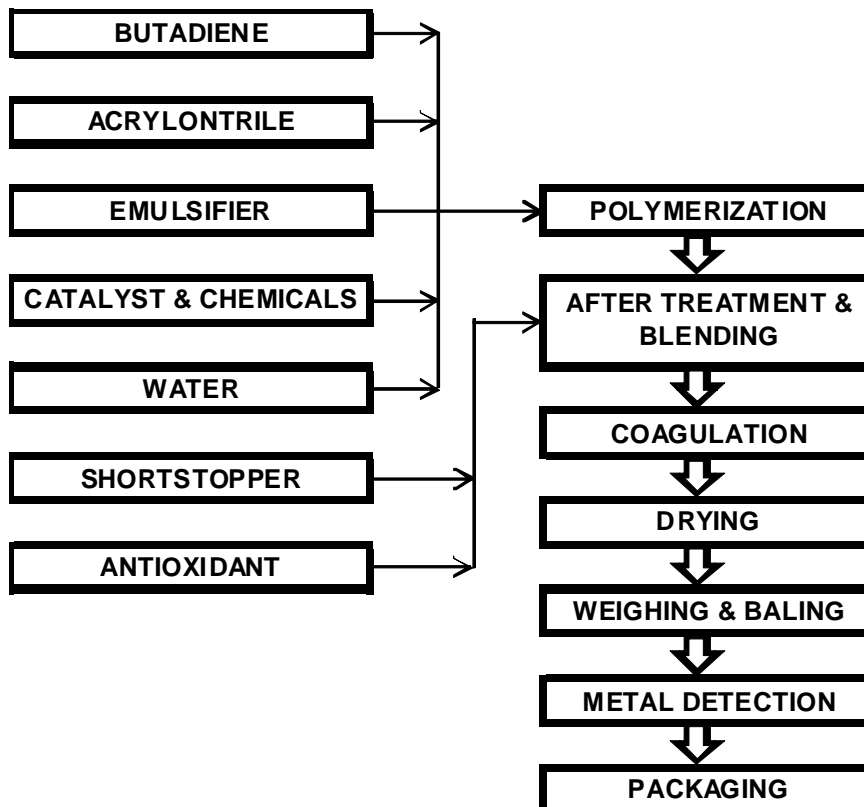



3. 南帝丁腈橡膠品質管制項目：

No.	分析項目	南帝分析方法
1	結合丙烯腈含量 %	NANTEX E-001

2	灰份	%	NANTEX E-005A
3	水份	%	ASTM D-1416
4	門尼黏度(ML1+4 @100°C)		ASTM D-1646
5	流變性質		ASTM D-2084
	最低扭矩值, ML	N.M	Micro Die, 1° Arc, @160°C
	最高扭矩值, MH	N.M	(ASTM D-3187 配方)
	燒焦時間, ts1	min.	
	最適加硫時間,tc90	min.	

C. 客訴流程圖：

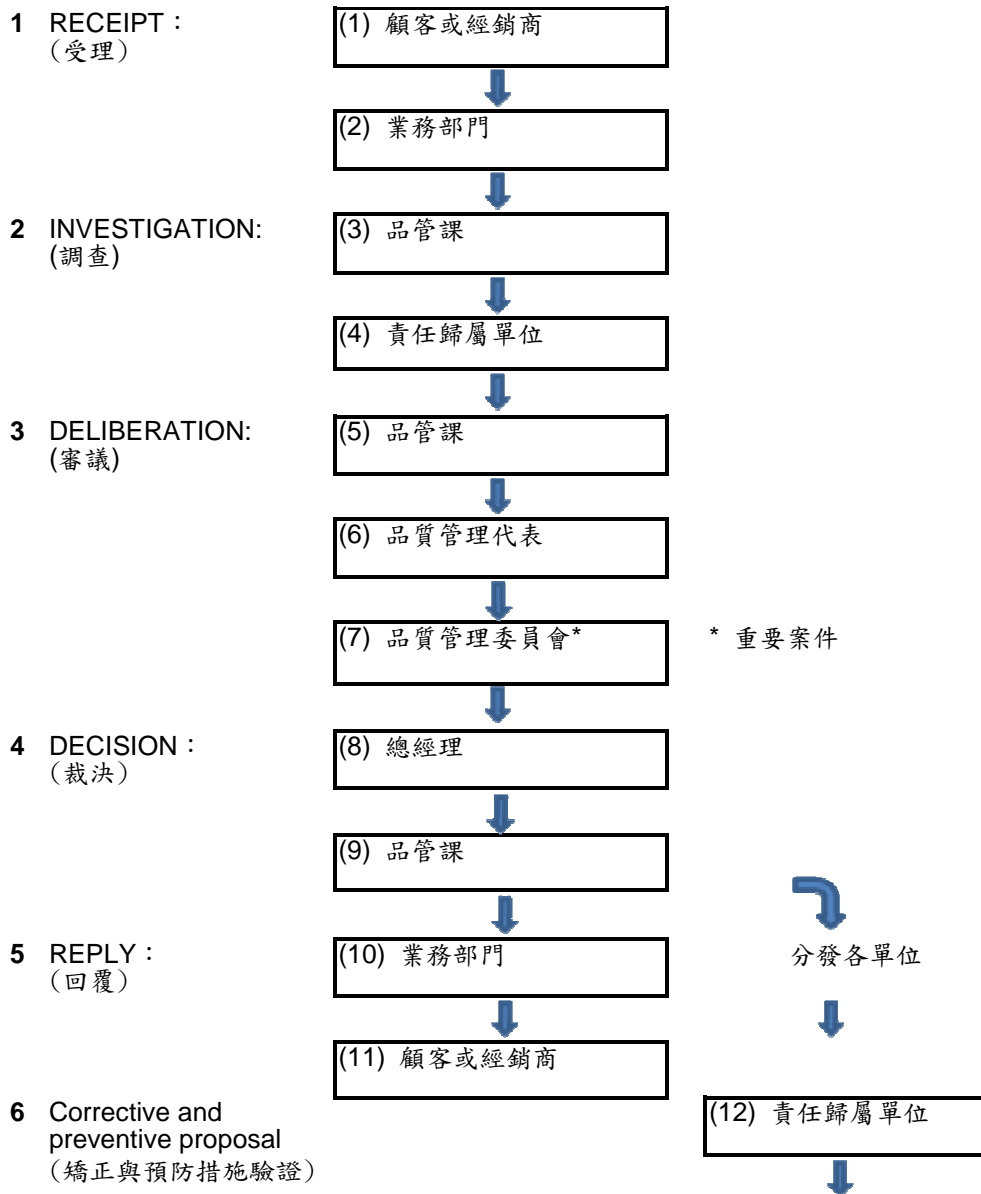



D. 包裝

1. 紙袋：25 ±0.3kg/包，以 PE 膜包裹，再裝入有 PP 編織內襯之紙袋。
2. 木箱：25 ±0.3kg/包，以 PE 膜包裹，再裝入木箱，48 包/箱，或 1.2MT/箱。
3. 20 英呎貨櫃：16 箱/20 英呎貨櫃，或 19.2MT/20 英呎貨櫃。

E. 產品性質及儲存條件

1. 物性資料：

項次	性質	特性	備註
1.	水溶性	不溶	
2.	比重	0.95 ~ 1.02	
3.	揮發性	< 1%	多數為水蒸氣
4.	外觀	淡黃色~棕色固體	
5.	氣味	溫和	

2. 儲存注意事項：

- (1). 南帝丁腈橡膠應儲存於陰涼、乾燥避免直接日曬之處，以維持最佳品質。
- (2). 於一年以上未使用，則應檢測其品質是否變化。

3. 火災及爆炸危害資料

- (1). 閃火點：373°C (ASTM D-1929)。
- (2). 滅火材料：可使用水、ABC 乾式、蛋白質式泡沫滅火器撲滅。南帝丁腈橡膠可視為 "一般性可燃物"。(NFPA Class A)