

## 南帝熱可塑性橡膠品質管理系統

### A. 品質政策：


本著持續進步，精益求精之經營理念，以系統運作及不斷創新，來有效滿足客戶需求及國內外法令規章要求。

### B. 品質管理：

#### 1. 品質管理系統：

- (1) 為確保產品品質一致性，南帝熱可塑性橡膠採用製程統計管理系統(Statistical Process Control, SPC) 和 SPSS QI Analyst 統計軟體，進行製程管制。
- (2) 南帝熱可塑性橡膠於 2003 年 2 月通過 ISO9001(2000 年版)品質管理系統認可登錄。

#### 2. 南帝熱可塑性橡膠製造流程簡述：

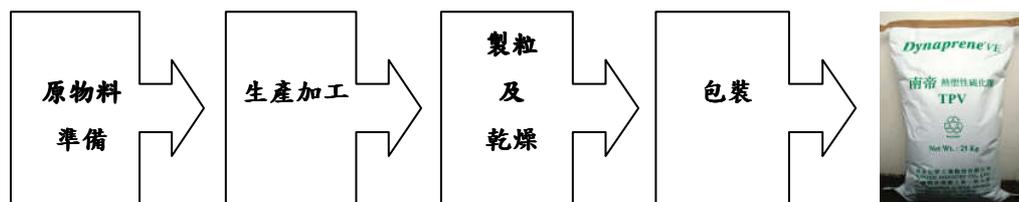

#### 3. 南帝熱可塑性橡膠品質管制項目：

|   | 分析項目        | 單位      | 分析方法        |
|---|-------------|---------|-------------|
| 1 | 硬度,(5 sec.) | Shore A | ASTM D-2240 |
| 2 | 比重,         |         | ASTM D-792  |
| 3 | 抗張強度,       | MPa     | ASTM D-412  |
| 4 | 扯斷伸長率,      | %       |             |
| 5 | 100%定伸強度,   | MPa     |             |

### C. 客訴流程圖：

#### 1 RECEIPT: (受理)

(1) 顧客或經銷商




(2) 業務部門



#### 2 INVESTIGATION: (調查)

(3) 品管課



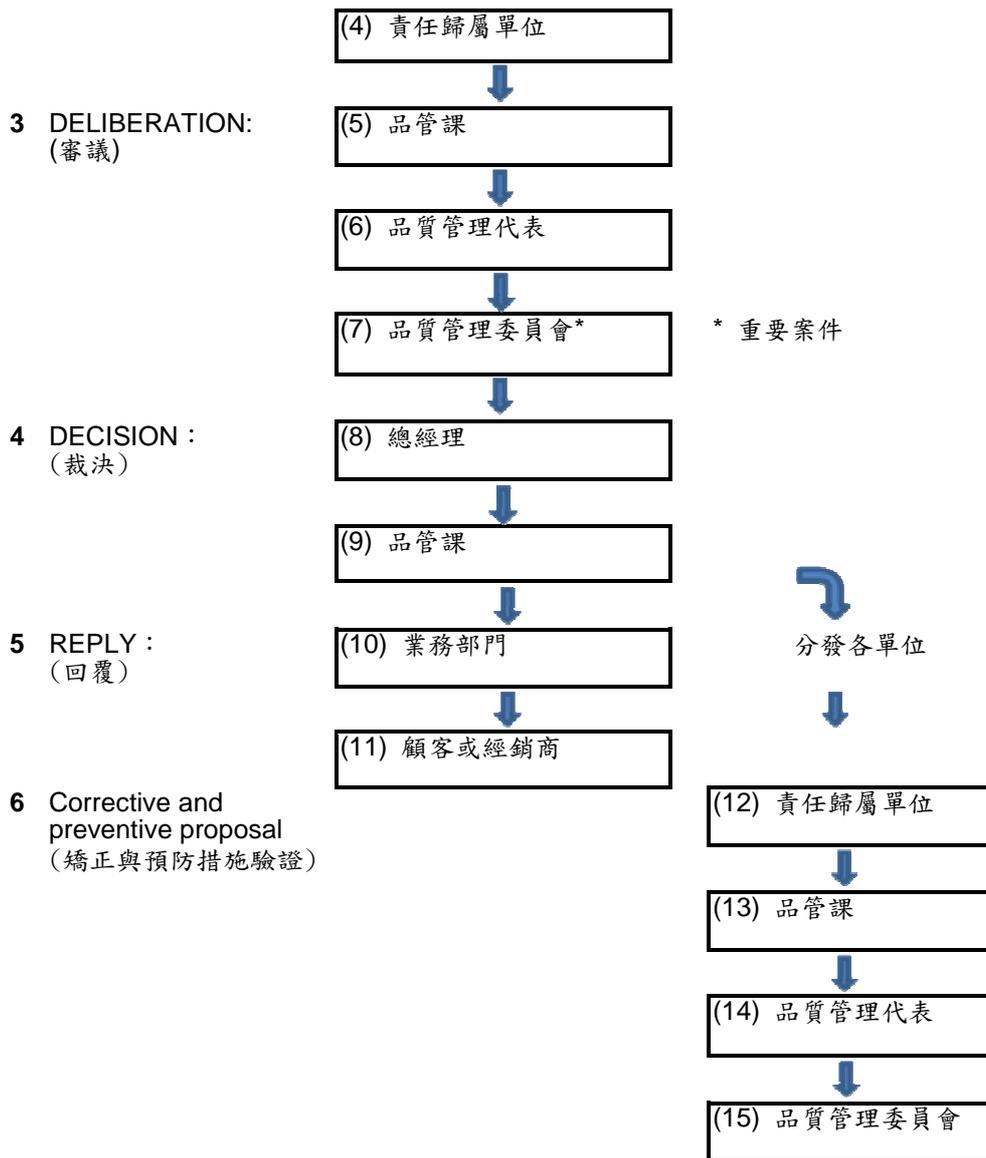

**D. 包裝**

1. 鋁箔防潮內襯紙袋：25Kgs/包，23.25MT/40 呎貨櫃。
2. 鋁箔防潮內襯紙箱：500Kgs/箱，12MT/20 呎貨櫃。

**E. 產品性質及儲存條件**

1. 物性資料：

| 項次 | 性質  | 特性          |
|----|-----|-------------|
| 1. | 水溶性 | 不溶於水        |
| 2. | 比重  | 0.88 ~ 1.32 |
| 3. | 外觀  | 顆粒狀         |
| 4. | 氣味  | 溫和          |

2. 儲存注意事項：儲存於陰涼乾燥處，並避免直接日曬，以保持良好品質。

3. 火災及爆炸危害資料

(1) 閃火點：不適用。

(2) 滅火材料：

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| 適用滅火劑       | 噴水、化學乾粉、泡沫、二氧化碳。          |
| 特殊滅火程序      | 以 A 類火災處理，燃燒會產生二氧化碳及一氧化碳。 |
| 消防人員之特殊防護設備 | 在通風不良處滅火，需攜帶呼吸裝備。         |